



Dados Técnicos

BT Shank

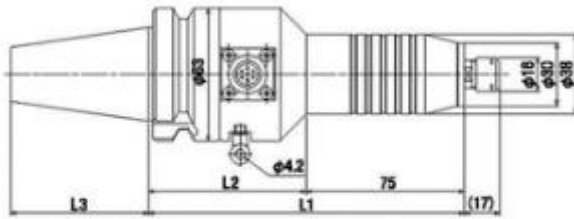

Produto	Dimensão			Peso (Kg)
	L1	L2	L3	
MZ01-BT30	165	90	48	2.1
MZ01-BT40	150	75	65.4	2.2
MZ01-BT50	160	85	101.8	4.8

SK Shank

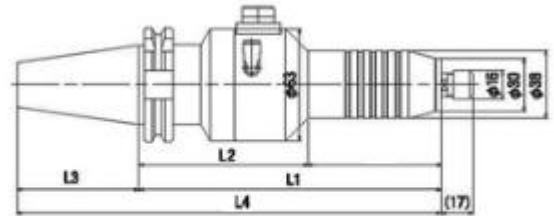

Produto	Dimensão				Peso (Kg)
	L1	L2	L3	L4	
MZ01-SK40	170	95	68.4	238.4	2.3
MZ01-SK50	160	85	101.75	261.75	4.9

Disponíveis mediante solicitação

MT01CP

Especificações:



Fonte de energia	AC100~240V
Velocidade de rotação	1,000~60,000min ⁻¹
Força Máxima	370W
Dimensão	100(W) x 194(D) x 230(H)
Peso	4.1kg (MT01CP-100)
	4.2kg (MT01CP-100S)



HSK Shank

- MZ01-HSK32A
- MZ01-HSK83A
- MZ01-HSK100A

CAT Shank

- MZ01-CAT40
- MZ01-CAT50

NT Shank

- MZ01-NT30
- MZ01-NT40
- MZ01-NT50
- MZ01-NT30M
- MZ01-NT40M
- MZ01-NT50M

Conexões



Características do Equipamento

Eletro Spindle

Rotação máxima de 60,000min⁻¹ / sistema de refrigeração a ar permitindo uma operação estável com longa vida útil .

Inversor de frequência de alta potência que atinge uma potência máxima de 370W.

MZ01 Series

- ROTAÇÃO MÁXIMA..... 60,000min⁻¹
- POTÊNCIA MÁXIMA 370W
- TORQUE MÁXIMO..... 8.82cN.m(N.cm)

Precisão do spindle menor que 1μ.

Obs.: Esta precisão é referente à parte interna do spindle sem a montagem de pinças.



Acessórios

Eletro Spindle



Porta Pinças
MSCN1



Chave Inglesa
MSP1
Conjunto com 2 peças



Mangueira de Ar
AH4 - 8m - φ4.0

Inversor de Frequência



Cabo de alimentação AC



CA20
(AC100V)



CA21
(AC120V)



CA22
(AC240V)

Suporte



MTB1
Conjunto com 2 peças



MTB2
Conjunto com 2 peças



Mangueira de Ar
AH6 - 8m - φ6.0



Pés de Borracha
MR2
Conjunto com 4 peças



Parafusos:
MR3
Conjunto com 4 peças